

1. Общие сведения об изделии и порядок монтажа

1.1 Электроприводы компании BVM с пружинным возвратом используются для управления воздушными клапанами в системах вентиляции, кондиционирования и противопожарной защите. При поступлении питания, привод переводит створку клапана в заданное положение и взводит пружину. При обесточивании привода, пружина автоматически возвращает створку клапана в исходное положение. Если датчики пожарной сигнализации не сработали, но температура внутри клапана превысила 72°С, срабатывает термочувствительный контакт ТРУ термодатчика TS72 — он размыкает электрическую цепь питания привода. В результате пружинный механизм закрывает клапан.

1.2 Электропривод монтируется на ось створки клапана в закрытом положении с фиксацией посредством универсального крепёжного хомута и кронштейна. Термодатчик размещается внутри воздуховода — в зоне наиболее точного измерения температуры внутренней полости для гарантированного срабатывания при достижении критического значения.

2. Требования безопасности

3.1. Монтаж и обслуживание электропривода при эксплуатации должны проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

3.2. Электропривод должен обслуживаться персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2.

3.3. Изделие может быть вскрыто только производителем. Кабель не может быть отсоединен от изделия.


3. Технические характеристики

Артикул	BLF24-05
Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Пружинный возврат
Напряжение питания, В	AC/DC 24
Частота, Гц	50...60
Потребляемая мощность (вращение/удержание), Вт	5.0/3.0
Управляющий сигнал	2-х позиц ионный
Номинально вспомогательный выключатель AC 250 В Резист.(Индукт.) нагрузка	1 mA ~ 3(1,5)A
Соединительный кабель, м	1
Крутящий момент, Нм	5
Вспомогательные переключатели, шт	2
Угол срабатывания вспомогательных переключателей	1x5° 2x80°
Материал корпуса	Металл
Вес, кг	1.5
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рекомендуемая площадь заслонки ≤ м²	1
Размер оси заслонки, мм	□12x12
Угол поворота°/ макс°	-5 ~ 90/95
Время поворота (двигатель), сек	≤ 70
Уровень шума (двигатель), дБ	≤ 45
Время поворота (пружина), сек	≤ 20
Уровень шума (пружина), дБ	≤ 62
Температура хранения, °С	-40...+70
Температура эксплуатации, °С	-30...+50
Влажность	5...95% без конденсации
Соответствие стандарту	Декларация соответствия ЕАЭС

*Направление поворота выбирается установкой L либо R.


Наименование	Термодатчик
Номинальное напряжение, В	AC/DC24
Номинальный ток, А	Макс.10
Резистор (сопротивление)	< 1Ω
Соединительный кабель	1м/2х0.5мм²
Температура окружающей среды, °С	-20...72
Температура срабатывания, °С	72
Тестовая кнопка (для проверки работоспособности)	V
Степень пыле- и влагозащиты	IP54
Температура хранения, °С	-30...+50
Рабочая температура, °С	-40...+72
Общие размеры, мм	51±1х51±1х95±3
Вес, кг	0,1

4. Установочно-присоединительные размеры электропривода и термодатчика

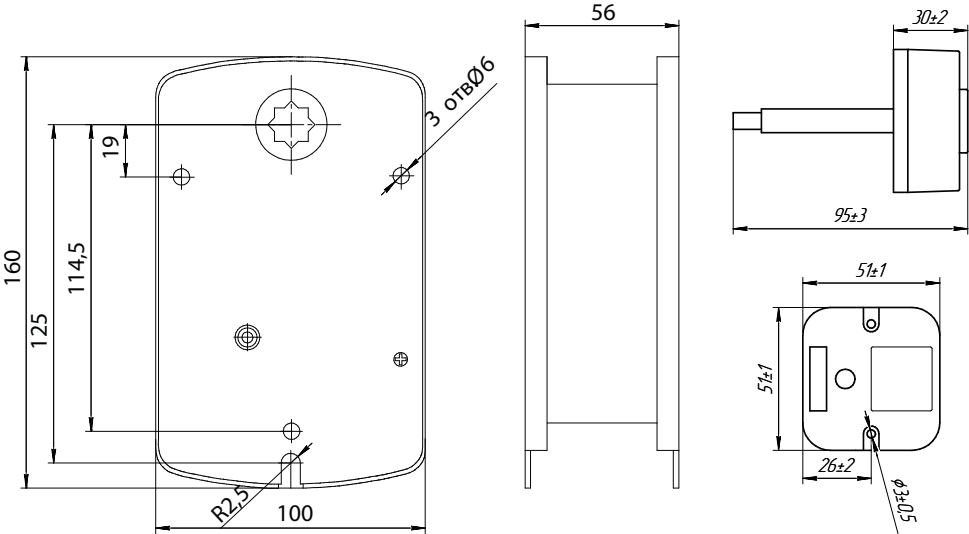

5. Схема подключения

Электропривод:

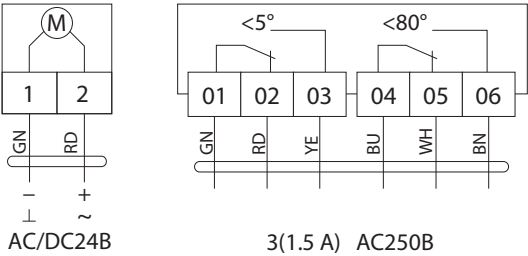

Термодатчик:

