


Описание серии: Wilo-Multivert MWISE

Wilo-Multivert MWISE

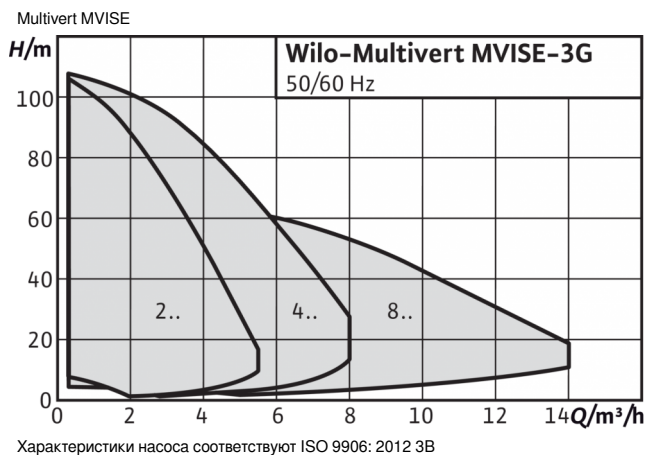

Как показано на рисунке

Тип

Нормальнонасосывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором и встроенным частотным преобразователем

Применение

- Водоснабжение и повышение давления

Оснащение/функция

- Нормальнонасосывающий вертикальный высоконапорный центробежный насос во встраиваемом исполнении
- Трехфазный электродвигатель в исполнении с мокрым ротором и встроенным частотным преобразователем с водяным охлаждением
- Гидравлическое подсоединение с овальными фланцами PN 16

Комплект поставки

- Высоконапорный центробежный насос Wilo-Multivert MWISE
- Овальные ответные фланцы из нержавеющей стали Rp 1 – Rp 1½ с соответствующими болтами, гайками и уплотнениями
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Особенности/преимущества продукции

- Технология мокрого ротора
- Практически бесшумная работа (до 20 дБ [A] ниже, чем у обычных насосов)
- Эргономичная, компактная конструкция
- Практически не требует техобслуживания благодаря конструкции без скользящего торцового уплотнения
- Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой средой (версия EPDM)

Описание серии: Wilo-Multivert MVICE

Расшифровка наименования

Пример:	MVICE 402-1/16/E/3-2/2G
MVICE	Электронно регулируемый вертикальный высоконапорный центробежный насос в исполнении с мокрым ротором
4	Расход в м ³ /ч
02	Количество рабочих колес
1	Материал 1 = 1.4301 (AISI 304)
16	Номинальное давление в бар
E	Тип уплотнения E = EPDM
3	3 = 3~ (трехфазный ток)
2	Число полюсов электродвигателя
2G	Частотный преобразователь, второе поколение


Технические характеристики

- Подключение к сети 3~400 В ($\pm 10\%$), 50 Гц
- Температура перекачиваемых сред от -15 до +50 °C
- Рабочее давление макс. 16 бар
- Входное давление макс. 10 бар
- Класс защиты IP 44
- Номинальные внутренние диаметры патрубков Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Материалы

- Рабочие колеса из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Секции из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Вал из нержавеющей стали 1.4122
- Уплотнение из EPDM
- Нижняя секция корпуса из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Опора насоса EN-GJL-250

Рабочее поле: Wilo-Multivert MVICE

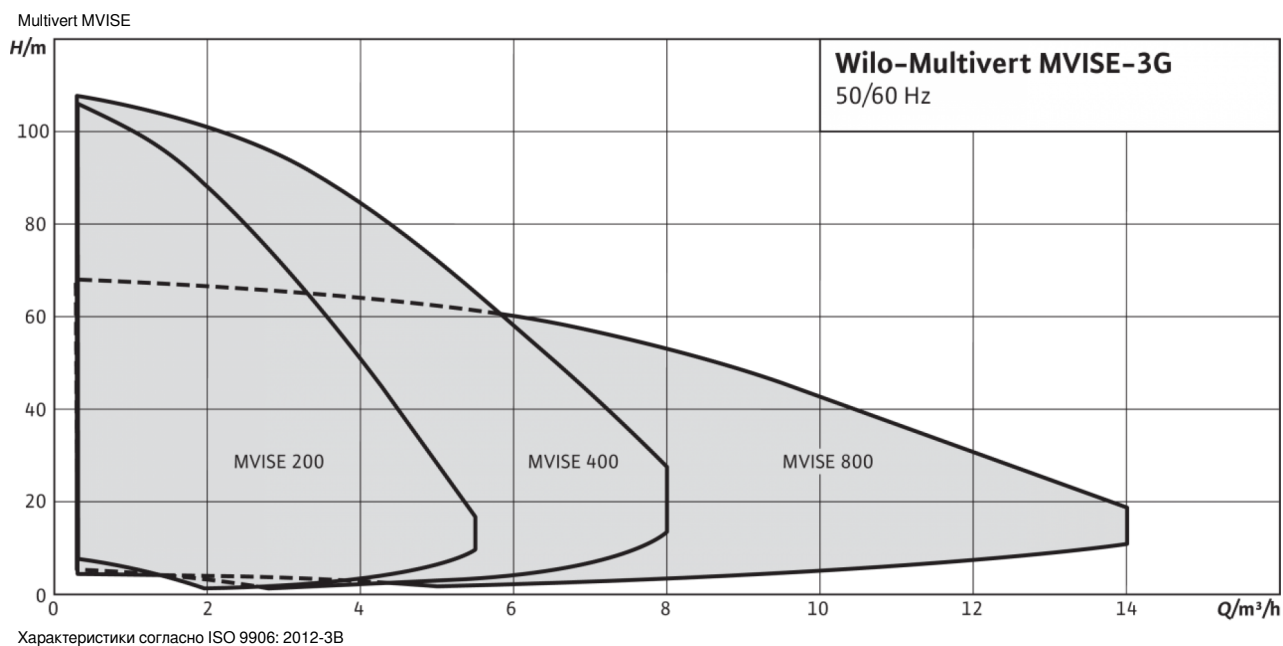

Список изделий: Wilo-Multivert MVICE

Обозначение изделия	Присоединение к трубопроводу	Механическая номинальная мощность электродвигателя	Масса брутто прибл.	Описание
Multivert MVICE 206-3G	G 1	1.10 kW	34.0 kg	4225618
Multivert MVICE 210-3G	G 1	2.00 kW	40.0 kg	4225620
Multivert MVICE 404-3G	G 1¼	1.10 kW	33.0 kg	4225622
Multivert MVICE 406-3G	G 1¼	1.10 kW	34.0 kg	4225624
Multivert MVICE 410-3G	G 1¼	2.00 kW	40.0 kg	4225626
Multivert MVICE 803-3G	G 1½	1.10 kW	35.0 kg	4225628
Multivert MVICE 806-3G	G 1½	2.00 kW	40.0 kg	4225630